

Tweezijdig toegankelijke schuifdeurkast

Sound and Vision series 2.0



VOORTMAN
MAAT IN KANTOORINRICHTING

Tweezijdig toegankelijke schuifdeurkast

Ruimte delen is het nieuwe opbergen - Sound and Vision series 2.0 schuifdeurkasten zijn bij uitstek geschikt als ruimteverdeler van de werkomgeving. Door de keuzevrijheid van akoestische deuren en vaste panelen kunnen de kasten aan beide zijden toegankelijk worden gemaakt.

Het ontwerp van de kasten is modulair en biedt daardoor een grote keuzevrijheid in maatvoering, functionaliteit en afwerking. Deuren, topbladen, achter- en zijpanelen zijn verkrijgbaar in gelakt staal of houtdecor. De geperforeerde stalen deuren, voorzien van geluiddempend materiaal, bieden een optimale akoestische werking en dragen significant bij aan het verbeteren van het comfort van uw werkomgeving.

Kenmerken

- Positie van geleiderails onder het topblad voorkomt vervuiling en mogelijke beknelling van vingers.
- Stalen schuifdeuren en achterwanden hebben een 'capsule'-vormig perforatiepatroon
- Bij tweezijdig toegankelijke schuifdeurkasten is aan beide zijden het rechter compartiment toegankelijk en afsluitbaar.
- De linkerzijde is voorzien van een vast voorpaneel.
- De opbergcompartimenten zijn individueel afsluitbaar.
- Beide schuifdeuren zijn voorzien van een in de handgreep geïntegreerd slot met klapsleutel.
- Beide schuifdeuren zijn standaard voorzien van softclosing mechanieken voor geruisloze sluiting van de deuren.
- Schuifdeuren, vaste panelen, zijpanelen, topbladen en plantenbakken zijn uitvoerbaar in staal of gemelamineerd spaanplaat. Voor de keuzemogelijkheden zie productblad bladdecoren.
- Kast met een hoogte van 88 cm kunnen voorzien worden van stalen- of melamine spaanplaat plantenbakken. De hoogte van de plantenbak is standaard 36 cm waardoor de totaal hoogte op 122 cm uitkomt gelijk aan de 3 orderhoge kast.
- Bijpassende kunststof binnenbakken (hoogte 24 cm) zijn uitermate geschikt voor hydrocultuur planten.



plantenbak



kunststof binnenbakken



Kastblad

Techniek

- De kast wordt op locatie samengesteld door montage van twee rompen, een topblad, twee voorpanelen en twee schuifdeuren.
- De kastrompen worden afgeleverd met voorgemonteerde zijpanelen en achterwanden.
- Breedtematen van de rompen: 80,100 en 120 cm.
- De schuifdeuren zijn door wielgeleiding soepel en geluidsarm te verschuiven.
- Stalen schuifdeuren, vaste panelen en achterwanden krijgen een akoestische functie door het 'capsule'-vormig perforatiepatroon, waarachter geluidsabsorberend vliesdoek en -vulling is aangebracht.
- De geleiderails zijn voorzien van poedercoating
- De bodemplaat is geïntegreerd in de plintconstructie.
- Kast zijn van binnenuit stelbaar met justervoeten.

Ergonomie

De kast voldoet aan de strengste eisen op het gebied van **ergonomie** en **veiligheid**

- NEN-EN 14073-2/3:2004
- NEN-EN 14074:2004

Lakuitvoering

Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaardcollectie. Voor een overzicht zie productblad lakkleuren.



Schuifdeuren standaard voorzien van softclosing.



Maatvoering en assortiment

Tweezijdig toegankelijke kasten zijn bij uitstek geschikt als ruimteverdeler van de werkomgeving. Breedte- en hoogtematen van de kasten zijn geoptimaliseerd vanuit eisen aangaande functioneel gebruik en opstellingsmogelijkheden:

Breedte 160 cm: Uittrekframes 2x A4 breed, populaire bureaumaat 160 cm

Breedte 200 cm: Bureaumatens 180 en 200 cm

Breedte 240 cm: Uittrekframe 3x A4 breed, ruimteverdeling

Hoogte 122 cm: 3 ordnerhoogte: Visuele privacy (zitpositie), akoestische afscherming

Hoogte 156 cm: 4 ordnerhoogte: Visuele privacy (lopen), akoestische afscherming

Hoogte 122 cm: 2 ordnerhoogte en plantenbak.



Accessoires

Legborden en uittrekbare accessoires zijn vrij in te delen en per 22 mm verstelbaar.

Laterale hangmappen kunnen aan de onderzijde van de legborden en het topbord profiel van de kast gehangen worden.

Uittrekframes en -laden zijn standaard voorzien van een beveiliging tegen gelijktijdig openen.

Benodigde hoogte voor plaatsen van:

1 uittrekframe	26 cm
1 uittreklade	15 cm
1 legbord met ordner	35 cm
1 legbord met laterale hangmap	28 cm
A4 of folio hangmappen in uittrekframe	26 cm
Raadpleegplank met ordners	40 cm
Raadpleegplank met laterale hangmappen	34 cm
TUB hangmappen aan nek	29 cm

Maximale belasting accessoires:

Legbord	60 kg
Uittrekframe	50 kg
Uittreklade	15 kg

Type kast	Binnenmaat kast (2 compartimenten)	Legborden lateraal				Uittrekframe A4
		Ordner Max	L/R nodig	Hangmappen	L/R nodig	
HxB*	HxBxD in cm					Maximaal / Advies*
88 x 160	71 x 72 x 40	2 hoog	1	2 rij	2	2
122 x 160	105 x 72 x 40	3 hoog	2	3 rij	3	3
156 x 160	139 x 72 x 40	4 hoog	3	4 rij	4	4*
190 x 160	173 x 72 x 40	5 hoog	4	6 rij	5	4*
88 x 200	71 x 92 x 40	2 hoog	1	2 rij	2	2
122 x 200	105 x 92 x 40	3 hoog	2	3 rij	3	3
156 x 200	139 x 92 x 40	4 hoog	3	4 rij	4	4*
190 x 200	173 x 92 x 40	5 hoog	4	6 rij	5	4*
88 x 240	71 x 112 x 40	2 hoog	1	2 rij	2	2
122 x 240	105 x 112 x 40	3 hoog	2	3 rij	3	3
156 x 240	139 x 112 x 40	4 hoog	3	4 rij	4	4*
190 x 240	173 x 112 x 40	5 hoog	4	6 rij	5	4*


*Kasthoogte inclusief blad

Samenstelling


Sound and Vision akoestische schuifdeurkast
Tweezijdig toegankelijk, stalen zijpanelen en topblad
incl. vier legborden

Afmeting : HxBxD = 122x160x54cm

Totaal gewicht:
130kg

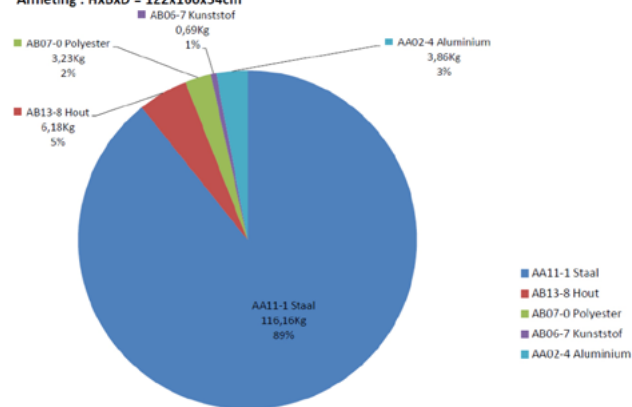



Afmetingen





^ kast is aan rechterzijde toegankelijk en afsluitbaar



stalen deuren



stalen akoestische deuren



houtdecor deuren





Kwaliteit en duurzaamheid

Voortman Kantoormeubelen BV is gecertificeerd volgens de internationale kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001: 2015 en milieunorm NEN-EN-ISO 14001: 2015. Voor ons duurzaamheidsbeleid hanteren wij NEN-ISO 26000: 2010.

VOORTMANMEUBEL.NL

Voortman Kantoormeubelen BV
Edisonweg 3
1446 TM Purmerend
T + 31 (0)88 004 87 00
verkoop@voortmanmeubel.nl